
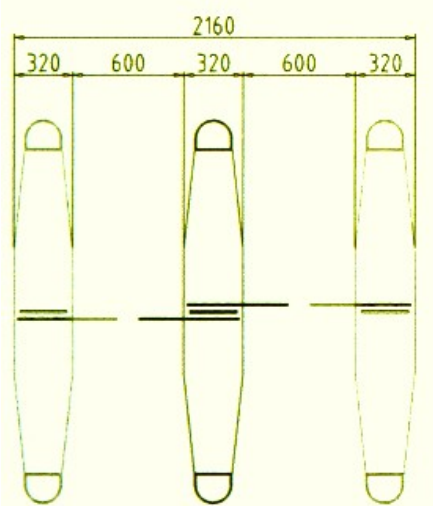
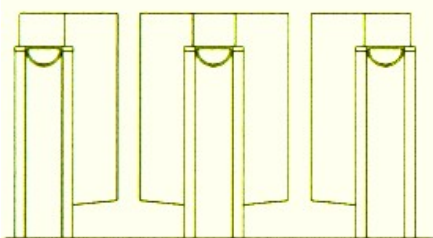


Argus HSG-E01



HSG-E01 gyorskapu

Felépítés

Átmenő szélesség:	600 mm
Teljes szélesség:	1.240 mm
Magassága:	1.020 mm
Hossza:	2.050 mm

A berendezés háza selyemfényű matt nemesacél.
A szárnyak egyrétegű biztonsági üvegből, ezek felső éle 1.200 mm (max.1800 mm is lehet)

Funkció:

- Motoros mozgatás, 2 szervo pozicionáló meghajtás/2 irányból
- Elektronikusan vezérelt, meghajtók a berendezésben integráltak
- A szárnyak motoros mozgatással oldal irányban mozognak
- Áthaladási területet optimalizált hosszúságú, bővített érzékelők figyelik
- Minkét irányban az egyszemélyes áthaladás **fokozott** figyelemmel kísérése
- Védelmi elemek: a szárnyak mozgási tartományának a fentivel egyező szintű felügyelete
- Az eszköz kétféle üzemmódban használható: az alap állapot lehet nyitott vagy zárt
- Áram kimaradáskori viselkedés: szárnyak elemcsomaggal mozgathatóak

Elektronika:

ETS-21 vezérlés, amely a hálózati egységgel együtt a berendezésben van
110-230 VAC 50/60Hz

Szerelés:

Kész aljzathoz dűbelezhető
Kültérre nem alkalmas